

SAVAGE A40 Air

专业自动焊接面罩，带PAPR 装置



Savage A40 Air与伊萨PAPR电动滤尘呼吸装置配合使用，可为所有焊接作业提供无懈可击的防护性能。PAPR 系统气流控制可供用户选择，以实现细小颗粒的 TH2 级过滤性能。

Savage A40 领先的 ADF 滤光技术实现了熔池真彩显示，以及用户对遮光度、延时和灵敏度的全面调节控制，进一步提升了焊接体验。打磨模式按钮操作方便，可在打磨和焊接模式间快速切换。对于认真专业的焊工而言，Savage A40 Air 可以满足他们的所有需求。

- 外部遮光度可在DIN9 和DIN13 之间进行调节，光学级别为1/1/1/2。可在内部对延时和灵敏度进行调节
- 带有四个电弧传感器，自动变光响应更快。
- 覆盖范围更广，100 x 50 mm 超大可视区，能够提供广阔的视野和更好的空间感。
- 灵敏度控制是一个适应性很强的特性，当进行小电流氩弧焊时，有助于对较暗的弧光做出更好的反应。
- 延时控制功能，焊工可对焊接电弧停止后镜片保持暗态的时长进行设置。短延时有助于在定位焊时更快地完成工作；而长延时对于大电流焊接来说非常有用。
- 打磨模式可通过位于面罩外部的Grind 按钮激活。打磨模式下遮光等级：4
- 颜色真实，因而视野更亮，色彩清晰度更高。
- 配合伊萨PAPR 使用时，具有自呼吸功能。

欲了解更多信息，敬请访问 esab.com

焊接工艺

- 火焰切割
- 等离子切割
- 打磨
- 气保焊 (MIG/MAG)
- 氩弧焊 (TIG)
- PAW 焊 - 等离子弧焊
- 手工焊 (Stick)



SAVAGE A40 Air

技术参数

可视区	100 x 50 mm
镜片遮光度	9-13 自动
电源	太阳能电池，可更换电池。(1*CR2450 锂电池)。低电量报警
传感器	4
从暗到亮切换时间	0.1-0.9 秒
23°C 时切换时间	0.07 毫秒
分类	1/1/1/2
认证标准	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1 , CSA Z94.3, & AS/NZS 1338.1
重量	700 g


订购信息

Savage A40 Air , 可更换电池, 黑色	0700500400
PAPR, 带850 mm 标准软管	0700002300
PAPR, 带1000 mm 长软管	0700002301

如需了解PAPR 装置详细信息, 请参阅相关产品单页。

易损件和备件

1	头箍, 含风道	0700500404
2	防汗带	0700000414
3	面部密封装置	0700500405
4	前风挡镜片	0700000010
5	内防护镜片	0700000482
6	ADF 支架	0700000418
7	带螺丝镜片固定器	0700000419
	2 x CR2450 锂电池	0700000807
	放大镜片 + 屈光度1.0	0700000084
	放大镜片 + 屈光度1.5	0700000085
	放大镜片 + 屈光度2.0	0700000086
	放大镜片 + 屈光度2.5	0700000087
	皮革胸部防护装置	0700000062
	头部/颈部防护装置	0700000063

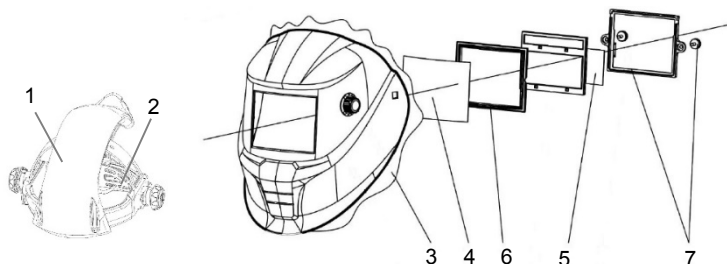

伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司

地址: 中国上海市静安区恒丰路 436 号环智国际大厦 25 楼, 200070

电话: 800 820 8115 400 820 6980

邮箱: esab@esab.cn

网址: www.esab.com



关注伊萨中国官方微信
获取更多资源和资讯

